

超重量物用ラウンドスリング

TESAC

ウルトラライト ソフトスリング

エンドレスタイプ

25t用新発売!!

最大使用荷重 8t 10t 13t 16t 20t 25t

製品長さ 1m~20m

ローラー吊 13t用



建機吊 10t用



鋼管杭吊 20t用



Ultra Light Soft Sling

TESAC 株式会社テザック

大阪本社 : TEL(06)6765-2017 FAX(06)6765-2019
東京支店 : TEL(03)6284-0864 FAX(03)6284-0865
札幌営業所 : TEL(011)788-8400 FAX(011)728-0033

TESAC ウルトラライトソフトスリングのひみつ

その1 芯体にHMPE(超高分子量ポリエチレン)を採用

- ・ 芯体材料は最高レベルの強度・弾性率を有し、より高強力、低伸度の製品を実現
- ・ 比重1.0以下で水に浮くほどの軽量素材にて大幅な軽量化を実現


従来製品との比較

製品名	規格	製品重量	kg/m	仕様(構造/芯体)
ブルースリングソフト	N形 10t×5m	約13kg	約2.6kg	側布一重/ポリエステル
ハイテクロンソフト		約8.5kg	約1.7kg	側布二重/ポリアリレート
ハイテクロンソフト 軽量型		約5.5kg	約1.1kg	側布一重/ポリアリレート
ウルトラライトソフトスリング		約3.9kg	約0.77kg	側布一重/HMPE

ブルースリングソフトから約70%、ハイテクロンソフトから約54%軽量化しました!!

その2 製品スペックの刺繍タグ表示が標準仕様

- ・ 刺繍貼付表示なので使用荷重×長さ、製造年月の確認が容易に可能
- ・ その他お客様の社名や管理番号等も刺繍タグ縫付可能(オプション)

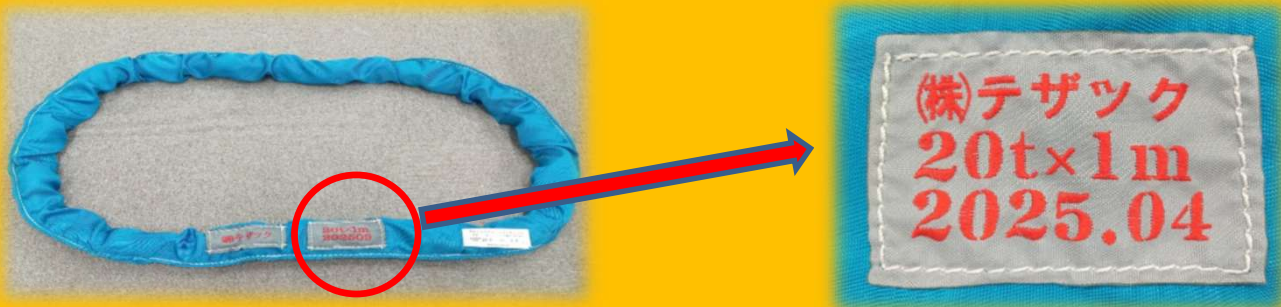

その3 型式・寸法規格 (N形:エンドレスタイプ) 刺繍タグ表示(例)

最大使用荷重	8t	10t	13t	16t	20t	25t
本体(mm)	厚さ	15	17	20	22	25
	幅	47	49	54	59	64
製品重量(kg/m)	0.67	0.77	1.07	1.16	1.46	2.19

使用荷重表

吊り方	ストレート吊り	目通し吊り(チョーク吊り)					バスケット吊り							
		α=0°	α≤45°	45° < α ≤ 90°	90° < α ≤ 120°	α=0°	α≤45°	45° < α ≤ 90°	90° < α ≤ 120°	α=0°	α≤45°	45° < α ≤ 90°	90° < α ≤ 120°	
N形 (エンドレスタイプ)														
モード係数 M	1.0	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2.0	1.8	1.4	1.0	4.0	3.6	2.8	2.0
最大使用荷重	8.0	6.40	12.8	11.2	8.8	6.4	16.0	14.4	11.2	8.0	32.0	28.8	22.4	16.0
8.0 t	10.0	8.0	16.0	14.0	11.0	8.0	20.0	18.0	14.0	10.0	40.0	36.0	28.0	20.0
10.0 t	13.0	10.4	20.8	18.2	14.3	10.4	26.0	23.4	18.2	13.0	52.0	46.8	36.4	26.0
13.0 t	16.0	12.8	25.6	22.4	17.6	12.8	32.0	28.8	22.4	16.0	64.0	57.6	44.8	32.0
16.0 t	20.0	16.0	32.0	28.0	22.0	16.0	40.0	36.0	28.0	20.0	80.0	72.0	56.0	40.0
20.0 t	25.0	20.0	40.0	35.0	27.5	20.0	50.0	45.0	35.0	25.0	100.0	90.0	70.0	50.0

※ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
 白い糸が見えたら使用を中止してください。
 角張ったものには必ず「あてもの」をして下さい。

ご用命は