テザックコード（C）コネクター設置方法
（ワイヤメッシュ線径5㎜・3.2㎜専用）

※（注）スクリューメッシュへの使用は想定しておりません。

① ワイヤメッシュの線径（5㎜/3.2㎜）を確かめ、テザックコネクターの上下を確認。





または



ーワイヤメッシュの線径5㎜線径に設置する場合ー

ワイヤメッシュ（線経5㎜）

③

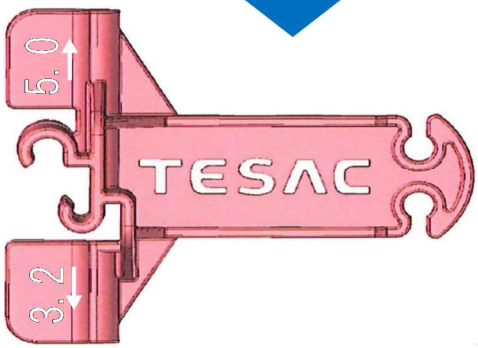

②

畑側

動物側

② テザックコード（C）コネクターをワイヤメッシュの交点部分に挿し込む。

③ 上から力を加えテザックコード（C）コネクターのフック（半円）部分をワイヤメッシュ（横線）に押し込む。

美郷バレーで日本の鳥獣害対策をリードする

島根県美郷町

TESAC

ワイヤメッシュ柵＋電気柵（複合対策）

※テザックコード（C）コネクターの基本設置間隔（２ｍ）

※ワイヤメッシュ柵のコーナー部分やテザックコード（C）コネクターを取り付ける高さにより、ワイヤメッシュ柵と柵線が接触する（接触しそうな）箇所は、ワイヤメッシュ柵の前にポール（支柱）を立て、接触しないよう工夫して下さい。

効果的な設置の高さ

① 登る習性の動物対策（サル　アライグマなど）
WM柵の最上位の高さの位置

② シカ対策の強化
地上から90cm前後の高さ（シカが確認行動しやすい高さ）

③ 地形上、又は動物の掘り起こしによるWM柵の地際に隙間が発生する場合の対策（イノシシ　シカ）
地上から20cm　※40cm位置にもう一段設置するとより効果が上がります。

ー獣害対策製品のお問合せ先ー

TESAC 株式会社テザック　URL http://www.tesac.co.jp

■ 本社　大阪市天王寺区東高津町１１－９ サムティ上本町ビル 10 階
TEL　06－6765－2018　FAX　06－6765－2019

■ 東京支店　東京都墨田区両国 1 丁目 12 番 8 号 両国ミハマビル 8 階
TEL　03－6284－0863　FAX　03－6284－0865

※ご質問等は、テザックホームページからも、お問合せ頂けます。

2024.4